



OREKA II VENT

HELMET


Produs















Descriere

- Cască pentru lucrul la înălțime.
- Îneliș exterior ultraușor fabricat din ABS.
- Îneliș interior compus din spumă de înaltă densitate pentru o mai bună absorbție a șocurilor și confort.
- Include bărbie cu cataramă interschimbabilă pentru uz industrial sau sportiv.
- Încorporează sloturi pentru vizieră, protecție facială, protecție auditivă (slot universal de 30 mm) și protecție pentru spate (gât).
- Acesta încorporează sloturi suplimentare pentru a adăuga Q-IK ADAPTERS pentru montarea ușoară a accesoriilor.
- Separator de reglare laterală pe bărbie pentru o potrivire mai ergonomică.
- Sistemul ROUNDFIT pe cârligul din spate pentru a asigura o fixare excelentă a căștii.
- 4 suporturi pentru lămpi detașabile încorporate.
- Modelul OREKA II VENT HI-VIZ include autocolante cu vizibilitate ridicată.
- Cip NFC încorporat.

CARACTERISTICI


Caracteristici tehnice	Norma	EN 397 I EN 12492
	Dimensiune	53-63cm
	Greutate	460g
	Culori	
	Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale	Componentă	Material
	Carcasă exterioară	ABS
	Curelușă cu șnur	Poliester
	Banderolă	Poliamidă

Accesorii

Compatibilitate	Protecția auzului	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protecția feței	MIRA SHIELD			
	Protecția ochilor	MIRA			
Protecție pentru gât	Neck Protector				
Vizibilitate	Hi-Viz Stickers				
Conectare	Q-ik Adapters				

Piese de schimb

Compatibilitate	Casete Barboquejo	OREKA II CHINSTRAP
	Padding	OREKA II PADDING
	Suporturi pentru lămpi	OREKA II MAP CLIPS
	Tratchet	OREKA II ROUNDFIT RACHET
	Brățară cu închidere	OREKA II BUCKLE

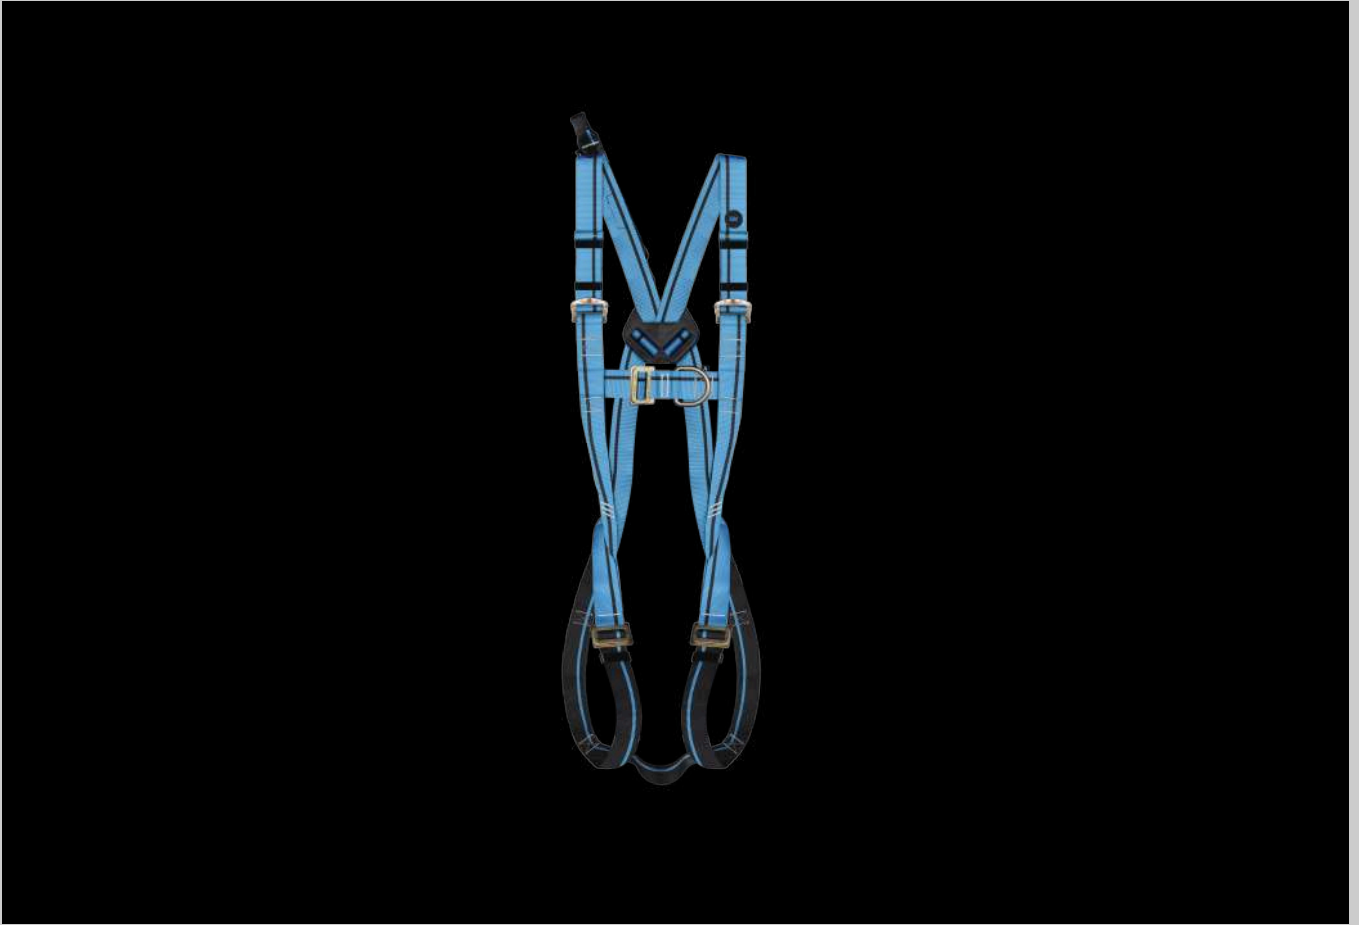

LIGHT 3

HARNESS

Produs








Descriere

- Ancorare dorsală și sternală pentru oprirea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri, piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361		
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Dimensiuni	Universal		
	Greutate	1250g		
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	25-85cm	-	150-200cm
Materiale	Componenta		Material	
	Bandă		Poliester	
	Firul		Poliamidă	
	Inele		Oțel	
	Catarama reglabile manual		Oțel galvanizat	

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
LIGHT 1		-	●	-	-	-
LIGHT 2 / 3 / 5		●	●	-	-	-
LIGHT 4		●	●	●	-	-
LIGHT 11		●	●	●	●	-
LIGHT 14		●	●	-	-	●
LIGHT P1		-	-	●	-	-



237

Semi static ropes with adjustable blocking mechanisms to conduct positioning work.

Positioning work consists in surrounding a profile with the positioning rope in order to achieve the optimal and comfortable point for working.

It is compulsory to work with an anti-fall system in addition to the positioning rope, in case of fall risk.

Norm	EN358 + EN 362		
Diameter (mm)	12		
Conectors opening (mm)	18		
Length (m)	2	3	5
Weight (Kg)	0,9	1,2	1,75
Lifetime (years)	10 of use + 2 of storage		

Materials

Rope	Polyester
Rope's protector	Polyester
Rope's regulator	Aluminium
Conectors	Steel